



BRAMANTE

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

250 cm



AVAILABLE COLOURS

RAL


9010

7035

1013



Scala Momo ai Musei vaticani - Roma
Donato di Angelo di Pascuccio, detto il Bramante 1505

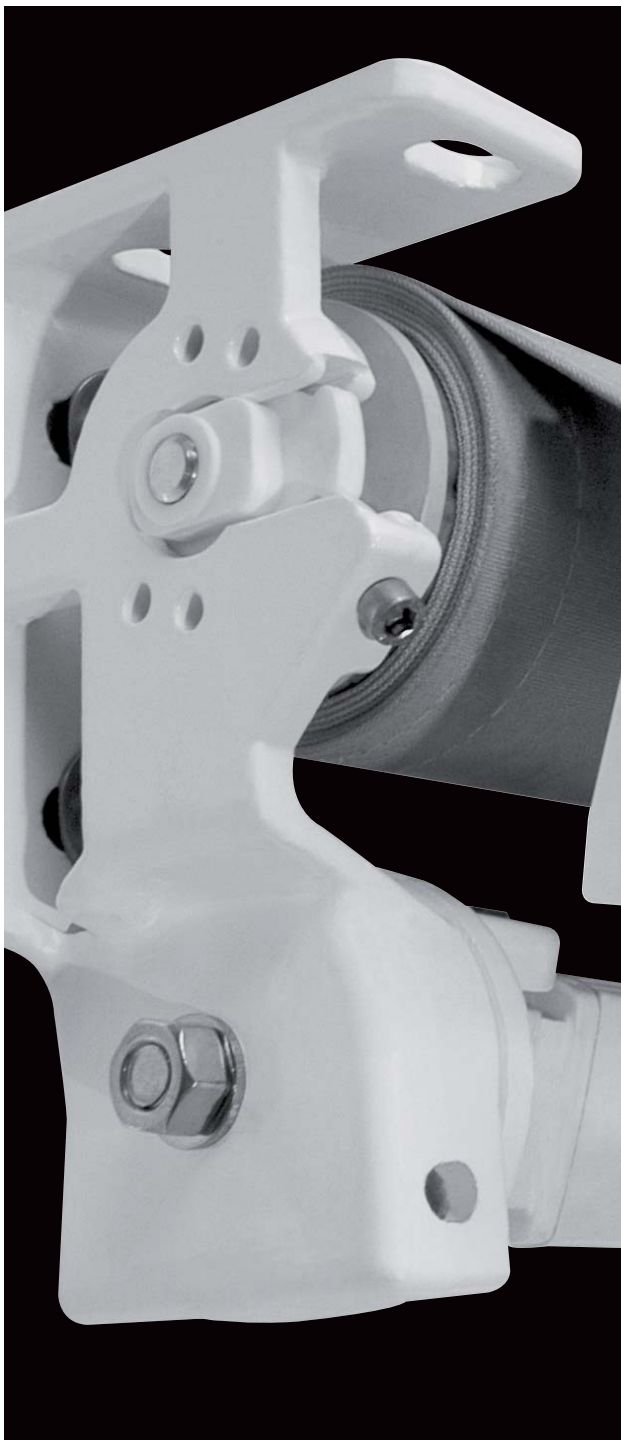

HERCULES ARM



BRAMANTE

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso. Dimensioni massime: larghezza 480 cm e sporgenza 250 cm.

Folding arm awning on independent brackets with fixed lateral arm supports. Maximum dimensions: 480 cm width and 250 cm projection.

Gelenkarm-Markise auf unabhängige laterale feste Armträger. Maximalgröße: Breite 480 cm; Ausladung 250 cm.

Store à bras sur étriers indépendants avec support bras latéral fixe. Dimensions maximales: largeur 480 cm et avancée 250 cm.

Toldos con brazos sobre soportes independientes, soporte brazo lateral fijo. Dimensiones máximas: ancho 480 cm y salida 250 cm.

Toldo com braços sobre estribos independentes com suporte braço lateral fixo. Dimensões máximas: largura 480 cm e saliência 250 cm.



arm support



arm support



light lux terminal bar



light terminal bar PVC cap

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio
arm projection
Arm Ausladung
avancée du bras
salida brazo
saliência braço

larghezza tenda minima » 1 coppia bracci
awning minimum width » 1 pair of arms
Mindestbreite » 1 Paar von Armen
largeur minimum store » 1 paire de bras
ancho mínimo toldo » 1 par de brazos
largura mínima de toldo com um par de braços

150
175
200
225
250

192 cm
216 cm
240 cm
264 cm
288 cm

WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Classe de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza
width
Breite
largeur
ancho
largura

sporgenza tenda aperta
open awning projection
Ausladung geöffnete Markise
avancée store ouvert
salida toldo abierto
saliência toldo aberto

classe
class
Klasse
classe
clase
classe

tubo avvolgitore
roller tube
Tuchwelle
tube enrouleur
tubo de enrollar
tubo enrolador


480 cm
480 cm

250 cm
200 cm

1
2

Ø 70 mm
Ø 70 mm

ARM LENGTH AND INCLINATION

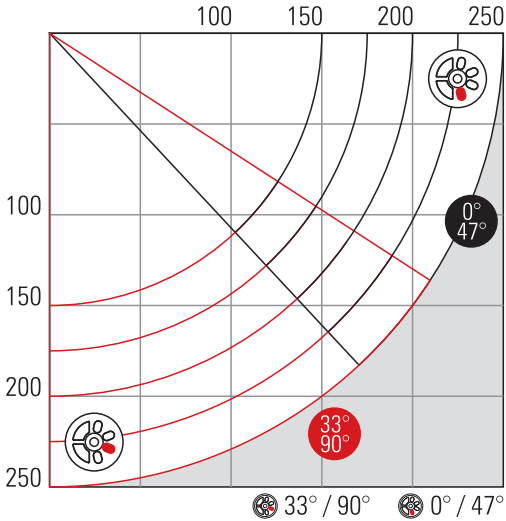

CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°

regolazione continua
cambiando la posizione del disco
continuous adjustment
changing disk's position
Kontinuierliche Einstellung
wobei die Position der Scheibe geändert wird
réglage en continue
en changeant la position du disque
ajuste continuo
de mudando a posição do disco
ajuste continuo
cambiando la posición del disco

MAIN ARM

HERCULES

SP. MAX

250 cm


OPTIONAL ARM

SP. MAX


SAGITTARIO
TIGRIS
PHOENIX
GEMINI

250 cm
250 cm
250 cm
250 cm

WALL/CEILING BRACKET

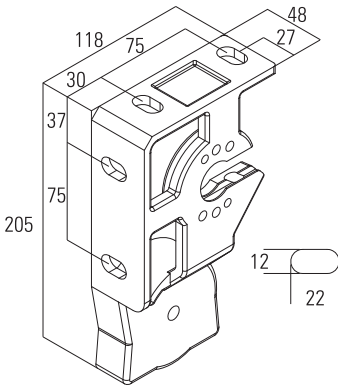

AWNING SIZES

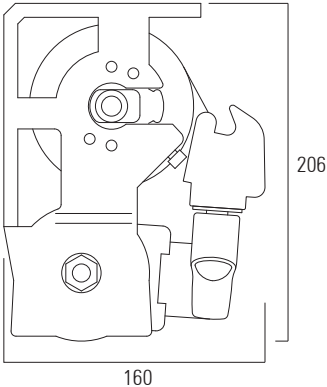

HOOD

