




CARAVAGGIO

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

250 cm

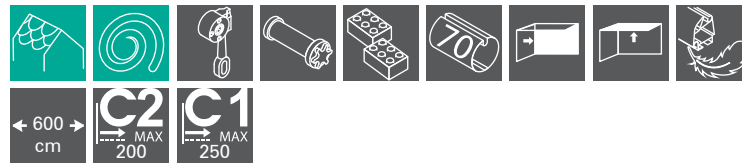

AVAILABLE COLOURS

RAL	9010	7035 1013



San Francesco in estasi
Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut
Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1594-1595



CARAVAGGIO

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm con supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio. Dimensioni massime modulo singolo: larghezza 600 cm e sporgenza 250 cm.

Folding arm awning on 40x40 mm square bar with lateral and intermediate arm supports installation. Single module maximum dimensions: 600 cm width and 250 cm projection.

Gelenkarmmarkise auf 40x40 mm Vierkant-Tragrohr mit Armträgern für mittlere oder seitliche Positionierung. Maximalgröße je einziges Modul: Breite 600 cm; Ausladung 250 cm.

Store à bras sur barre carrée 40x40 mm avec support bras à positionnement latéral et intermédiaire. Dimensions maximales du module simple: largeur 600 cm et avancée 250 cm.

Toldos con brazos sobre barra cuadrada 40X40 mm, soporte brazo con posiciones lateral e intermedia. Dimensiones máximas módulo individual: ancho 600 cm y salida 250 cm

Toldo com braços sobre barra quadrada 40x40 mm com suporte braço com posicionamento lateral e intermédio. Dimensões máximas modulo singular: largura 600 cm e saliência 250 cm.

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio arm projection Arm Ausladung avancée du bras salida brazo saliência braço	larghezza tenda minima » 1 coppia bracci awning minimum width » 1 pair of arms Mindestbreite » 1 Paar von Armen largeur minimum store » 1 paire de bras ancho mínimo toldo » 1 par de brazos largura mínima de toldo com um par de braços	larghezza minima tenda » 2 coppie bracci awning minimum width » 2 pairs of arms Mindestbreite » 2 Paar von Armen largeur minimum store » 2 paires de bras ancho mínimo toldo » 2 pares de brazos largura mínima de toldo com dois pares de braços
150	196 cm	354 cm
175	220 cm	403 cm
200	244 cm	452 cm
225	268 cm	506 cm
250	292 cm	551 cm

WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Clase de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza width Breite largeur ancho largura	sporgenza tenda aperta open awning projection Ausladung geöffnete Markise avancée store ouvert salida toldo abierto saliência toldo aberto	classe class Klasse classe clase classe	tubo avvolgitore roller tube Tuchwelle tube enrouleur tubo de enrollle tubo enrolador
600 cm	250 cm	1	Ø 70 mm
600 cm	225 cm	2	Ø 70 mm



arm support



roller tube support



universal bracket



extruded universal bracket



light terminal bar PVC cap




arm folding checkpin



light lux terminal bar

ARM LENGTH AND INCLINATION

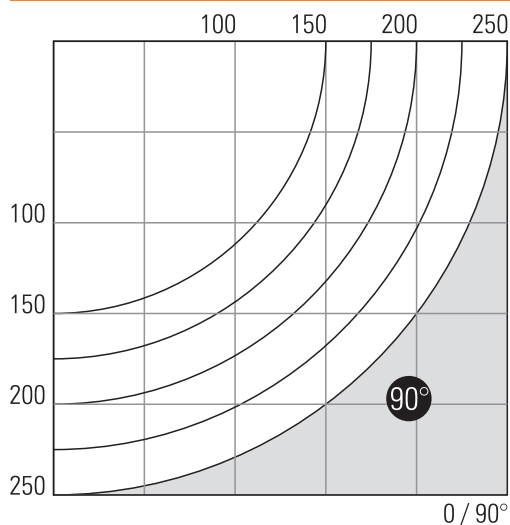

CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°

regolazione continua
continuous adjustment
Kontinuierliche Einstellung
réglage en continue
ajuste continuo
ajuste continuo

MAIN ARM

HERCULES

SP. MAX

250 cm


OPTIONAL ARM

SP. MAX


SAGITTARIO
TIGRIS
PHOENIX
GEMINI

250 cm
250 cm
250 cm
250 cm


UNIVERSAL WALL/CEILING BRACKET

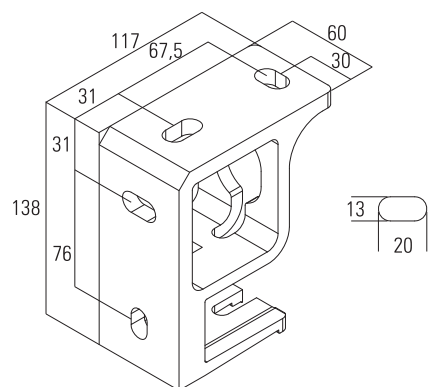


EXTRUDED WALL/CEILING BRACKET

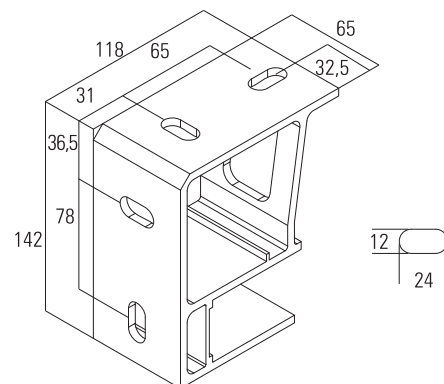

AWNING SIZES

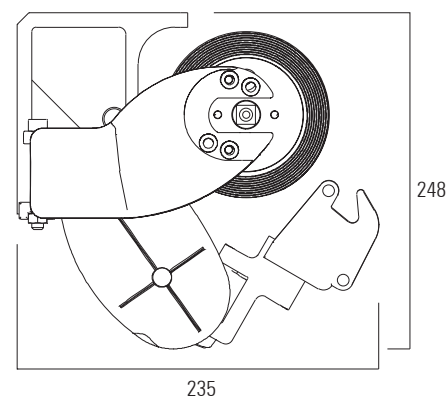

HOOD

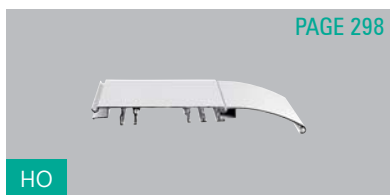

GUSCIO



PAGE 298

PAGE 298