
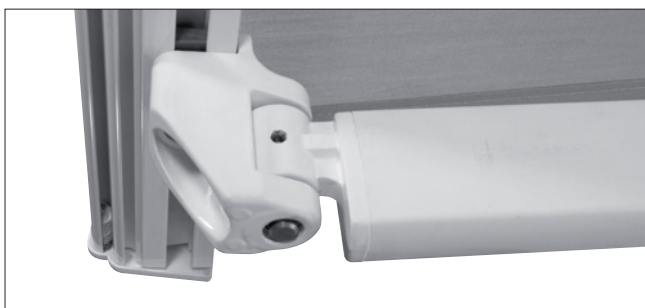
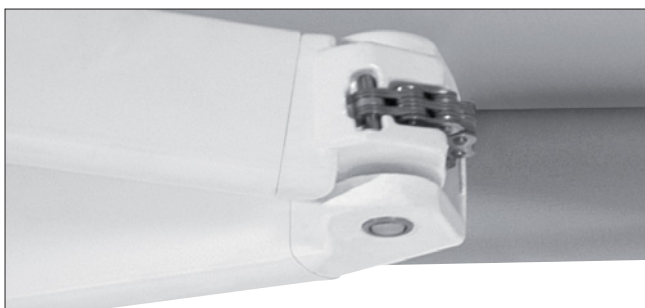
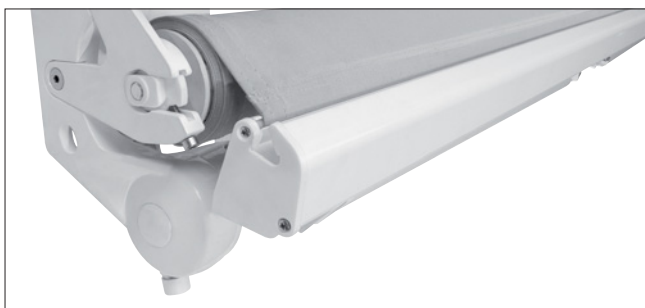


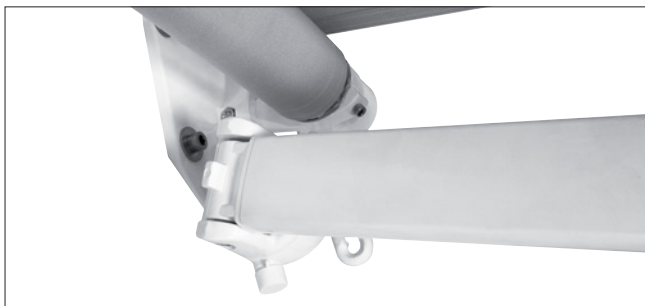

TIEPOLO

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso.
Dimensioni massime: larghezza 600 cm e sporgenza 350 cm.

Folding arm awning on independent brackets with fixed lateral arm supports.
Maximum dimensions: 600 cm width and 350 cm projection.

Tragrohrlose Gelenkarm-Markise auf unabhängige laterale feste Armträger.
Maximalgröße: Breite 600 cm; Ausladung 350 cm.

Store à bras sur étriers indépendants avec support bras latéral fixe Dimensions maximales: largeur 600 cm et avancée 350 cm.

Toldos con brazos sobre soportes independientes, soporte brazo lateral fijo.
Dimensiones máximas: ancho 600 cm y salida 350 cm.

Toldo com braços sobre estribos independentes com suporte braço lateral fixo. Dimensões máximas: largura 600 cm e saliência 350 cm.

350 cm

RAL

9010

7035


1013



Processione del cavallo di Troia
National Gallery di Londra
Giandomenico Tiepolo, 1773




arm support



arm support



PVC heavy terminal bar cap



heavy lux terminal bar

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio arm projection Arm Ausladung avancée du bras salida brazo saliência braço	larghezza tenda minima » 1 coppia bracci awning minimum width » 1 pair of arms Mindestbreite » 1 Paar von Armen largeur minimum store » 1 paire de bras ancho mínimo toldo » 1 par de brazos largura mínima de toldo com um par de braços
150	193 cm
175	217 cm
200	241 cm
225	265 cm
250	293 cm
275	317 cm
300	341 cm
325	365 cm
350	389 cm


WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
 Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
 Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
 Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
 Classe de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza width Breite largeur ancho largura	sporgenza tenda aperta open awning projection Ausladung geöffnete Markise avancée store ouvert salida toldo abierto saliência toldo aberto	classe class Klasse classe clase classe	tubo avvolgitore roller tube Tuchwelle tube enrouleur tubo de enrollle tubo enrolador
600 cm	350 cm	1	Ø 78 mm
600 cm	300 cm	2	Ø 78 mm

ARM LENGTH AND INCLINATION

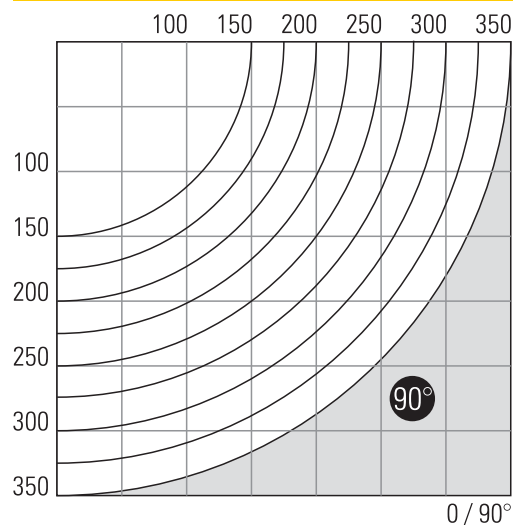

CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°

regolazione continua
continuous adjustment
Kontinuierliche Einstellung
réglage en continue
ajuste continuo
ajuste continuo

MAIN ARM

ARIES PLUS

SP. MAX


350 cm

OPTIONAL ARM


SP. MAX

GALAXY PLUS	350 cm
ARIES	350 cm
STAR PLUS	350 cm
STAR	350 cm
PEGASUS PLUS	350 cm
PEGASUS	350 cm
CASSIOPEA	350 cm
CASSIOPEA LED	350 cm

WALL/CEILING BRACKET

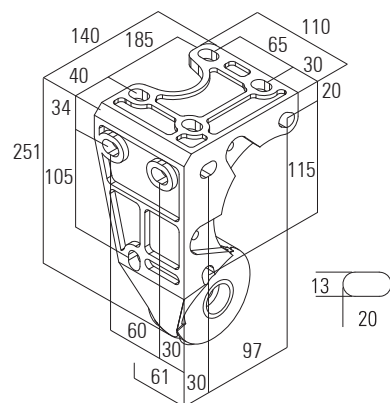


AWNING SIZES

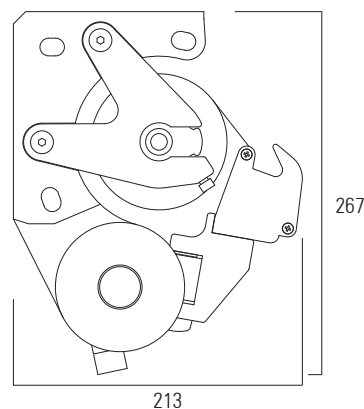

LED SYSTEM

PAGE 330



LED

HOOD

PAGE 334



HO

ROLLÒ

PAGE 336



RO