


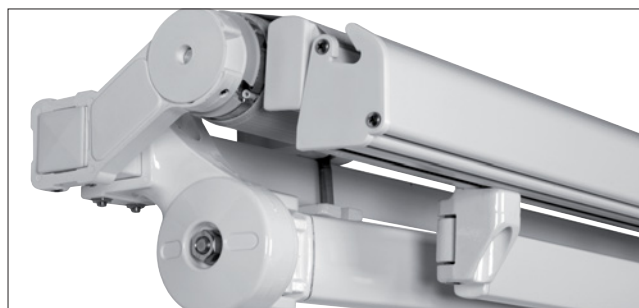

BOTTICELLI 170

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm con supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio. Con bracci inclinati di 170° verso il basso e con profilo frangitratta centrale. Dimensioni massime modulo singolo: larghezza 600 cm e sporgenza 350 cm.

Folding arm awning on 40x40 mm square bar with lateral and intermediate arm supports installation. With arms at an angle of 170° degrees towards the floor and with central intermediary profile. Single module maximum dimensions: 600 cm width and 350 cm projection.

Gelenkarmmarkise auf 40x40 mm Vierkant-Tragrohr mit seitlichem oder Zwischen-Armträger. Mit 170° nach unten geneigten Gelenkarme und zentralem Zwischenprofil. Maximalgröße je einziges Modul: Breite 600 cm; Ausladung 350 cm.

Store à bras sur barre carrée 40x40 mm avec support bras à positionnement latéral et intermédiaire. Avec bras inclinés à 170° degrés vers le bas et avec profil brise-vent centrale. Dimensions maximales du module simple: largeur 600 cm et avancée 350 cm.

Toldo con brazos sobre barra cuadrada 40X40 mm con soporte brazo posiciones lateral e intermedia. Con brazos inclinados 170° hacia abajo y con perfil intermedio central. Dimensiones máximas módulo individual: ancho 600 cm y salida 350 cm.

Toldo com braços sobre barra quadrada 40x40 mm com suporte braço com posicionamento lateral e intermédio. Com braços inclinados de 170° verso o baixo e com perfil quebra-percurso central. Dimensões máximas modulo singular: largura 600 cm e saliência 350 cm.

ALERT

Per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi.

In order to improve the aesthetics, it is recommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed.

Für ein besseres ästhetisches Ergebnis, empfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen.

Pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés.

Para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados.

Para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados.

BOTTICELLI 170





sporgenza max | **max projection** | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

350 cm

inclinazione braccio | **arm angle** | Arm Neigung
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

170°

AVAILABLE COLOURS

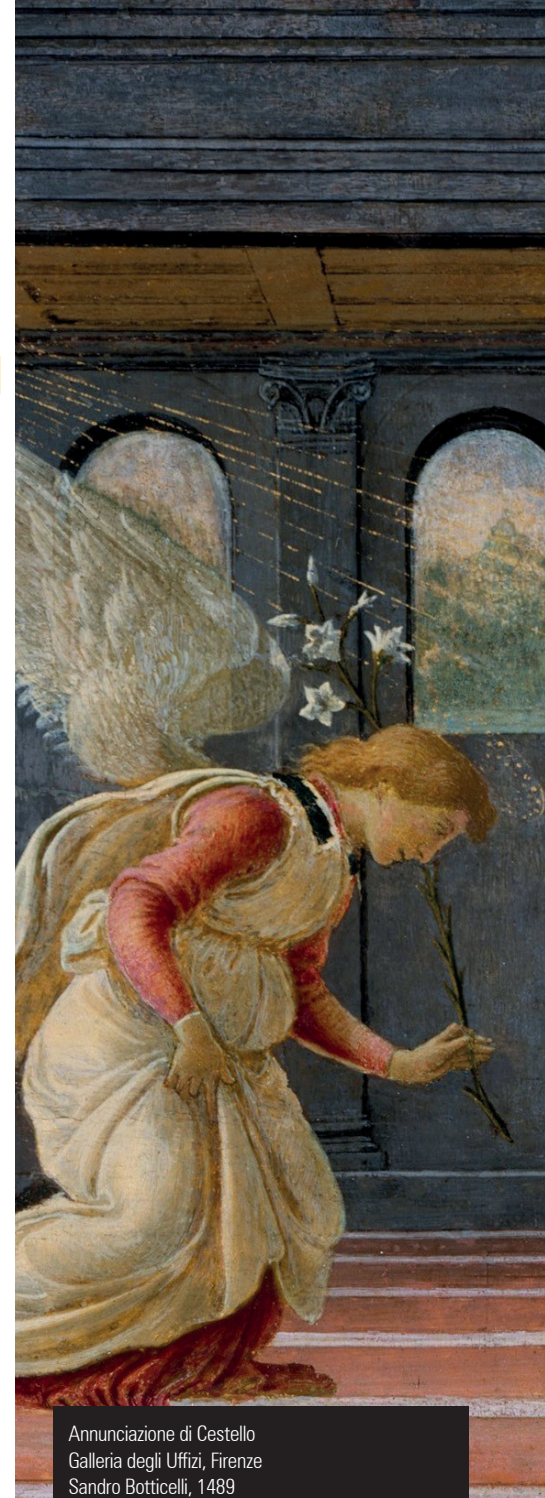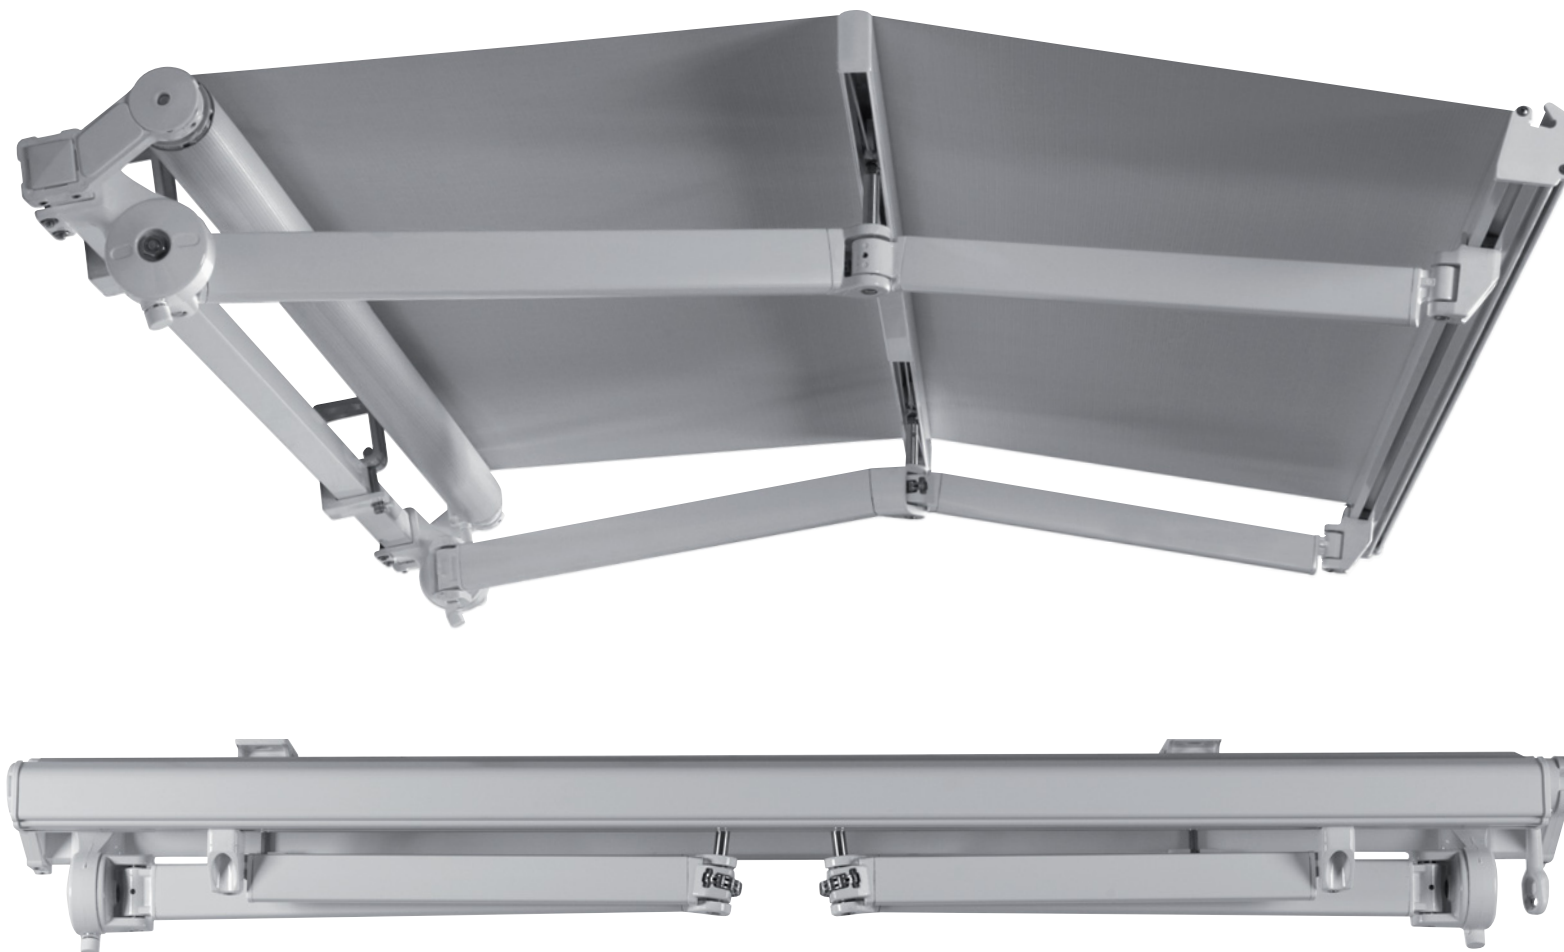

Annunciazione di Cestello
Galleria degli Uffizi, Firenze
Sandro Botticelli, 1489



arm support




roller tube support




universal bracket




nylon balance support



intermediary profile



closing profile for intermediary profile



intermediary profile end cap

AWNING MINIMUM WIDTH

sporgenza braccio arm projection Arm Ausladung avancée du bras salida brazo saliência braço	larghezza tenda minima » 1 coppia bracci awning minimum width » 1 pair of arms Mindestbreite » 1 Paar von Armen largeur minimum store » 1 paire de bras ancho mínimo toldo » 1 par de brazos largura mínima de toldo com um par de braços	larghezza minima tenda » 2 coppie bracci awning minimum width » 2 pairs of arms Mindestbreite » 2 Paar von Armen largeur minimum store » 2 paires de bras ancho mínimo toldo » 2 pares de brazos largura mínima de toldo com dois pares de braços
175	235 cm	470 cm
200	259 cm	520 cm
225	284 cm	570 cm
250	311 cm	620 cm
275	335 cm	670 cm
300	359 cm	720 cm
325	384 cm	770 cm
350	411 cm	820 cm

WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561


Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561
Clase de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

larghezza width Breite largeur ancho largura	sporgenza tenda aperta open awning projection Ausladung geöffnete Markise avancée store ouvert salida toldo abierto saliência toldo aberto	classe class Klasse classe clase classe	tubo avvolgitore roller tube Tuchwelle tube enrouleur tubo de enrollle tubo enrolador
600 cm	300 cm	1	Ø 78 mm
600 cm	350 cm	2	Ø 78 mm

BOTTICELLI 170

ARM LENGTH AND INCLINATION

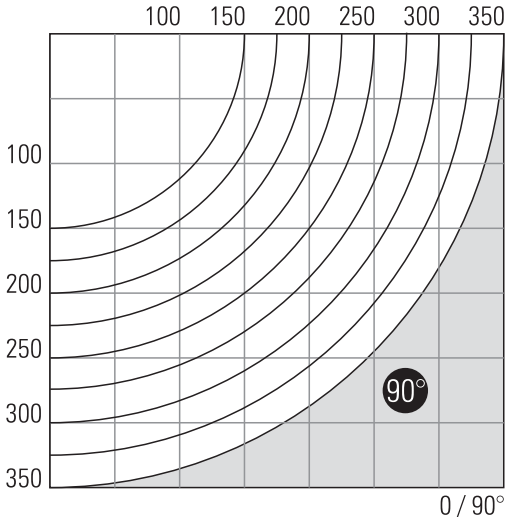


CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°


regolazione continua
continuous adjustment
Kontinuierliche Einstellung
réglage en continue
ajuste continuo
ajuste continuo

MAIN ARM


SP. MAX

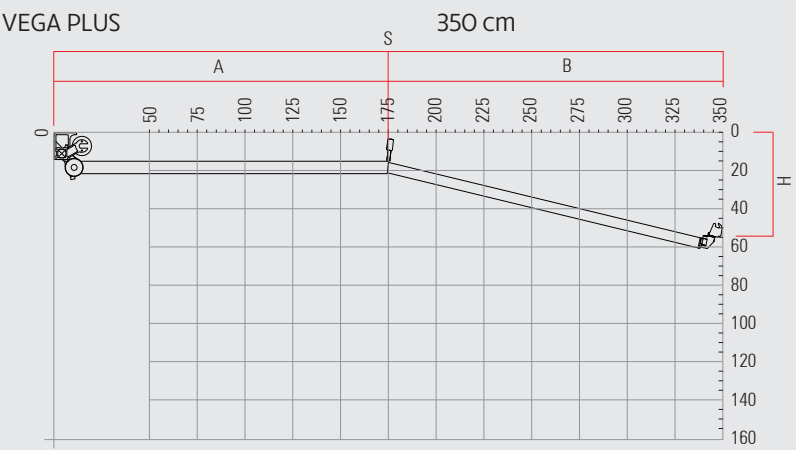


UNIVERSAL WALL/CEILING BRACKET

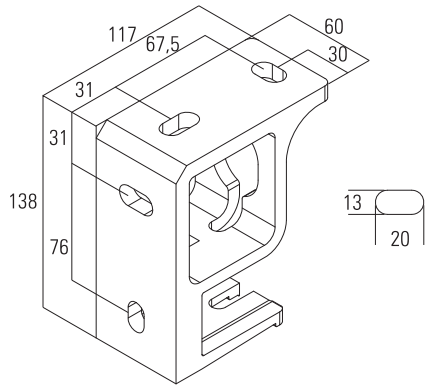

EXTRUDED WALL/CEILING BRACKET

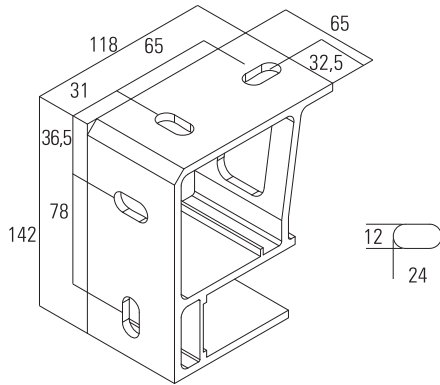

AWNING SIZES

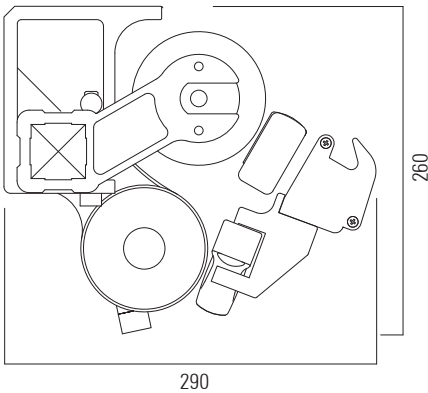


ARM SIZES

arm size	A	B	H
175	97	78	38
200	109	91	42
225	121	102	46
250	133	115	50
275	145	126	54
300	157	137	58
325	169	148	62
350	181	159	66

VARIABLE INDICATIVE SIZES OF ±5 cm

HOOD

PAGE 334



HO

ROLLÒ

PAGE 336



RO

GUSCIO

PAGE 342



GU

! ROPE INSTALLATION ON PAGE 74

